

記載内容は予告なく変更することがあります。
最終設計に際しましては納入仕様書をお取り寄せください。



7.0W 型 (WVGA)

LCD 付き抵抗膜式タッチパネルモジュール

Simple セットプラス

TK-S シリーズ

型式 : TK-SRA07BWV-01A4

製品仕様書

株式会社ディ・エム・シー
<https://www.dush.co.jp/>

目 次

1	概要	3
2	製品型式	3
3	構成部品	3
4	梱包仕様	4
4-1	集合梱包	4
4-2	個装梱包	6
5	モジュール仕様	7
5-1	機能仕様	7
5-2	電源仕様	7
5-3	環境仕様	8
5-4	機械的仕様	8
5-5	タッチパネルコントローラ仕様	8
5-6	タッチパネルドライバー	8
5-7	映像処理ボード仕様	9
5-7-1	型式	9
5-7-2	外形寸法	9
5-7-3	サポートタイミング	10
5-7-4	各部名称(映像処理ボード)	10
5-7-5	映像入力 (HDMI) I/F	11
5-7-6	12VDC 電源入力 I/F	11
5-7-7	LCD バックライト制御 I/F	12
5-7-8	LCD (LVDS) 出力 I/F	12
6	製品銘板ラベル	13
7	適合規格	13
7-1	RoHS 指令	13
8	外観基準	13
9	オプション品一覧	14
10	接続方法	14
10-1	接続図	14
10-2	LCD に映像ケーブル接続	14
10-3	タッチパネルコントローラにタッチパネルのテール接続	15
10-4	映像処理ボードに映像ケーブル接続	15
10-5	タッチパネルコントローラに USB ケーブル接続	16
10-6	映像処理ボードのユーザーI/F に各ケーブル接続	16
11	タッチパネルキャリブレーションの実施	17
11-1	抵抗膜式タッチパネル	17
12	使用上の注意	19
12-1	モジュール取付け	19
12-2	LCD に関する注意とお願い	19
12-3	抵抗膜式タッチパネルに関する注意とお願い	19
12-4	静電気に対する注意	20
12-5	動作上の注意	20
12-6	保存上の注意	20

12-7	取扱上の注意	20
13	保証	22
14	生産中止	22
15	その他	22

付属資料

- ・ 外観図 (SM3-002528-10)
- ・ 抵抗膜式タッチパネル付き液晶モジュール外観検査基準書 (22G4GX-00001)

ダウンロード資料 : <https://www.dush.co.jp/download>

- ・ タッチパネル取り付けガイド (LST シリーズ)
- ・ タッチパネルコントローラ仕様書 : TSC-54/RU ユーザーガイド

1 概要

本製品は 7.0W 型の TK シリーズ Simple セット (抵抗膜式タッチパネルセンサー+コントローラ+LCD) に映像処理ボードを追加した Simple セットプラスです。

2 製品型式

型式	仕様			
	サイズ (解像度)	タッチパネル方式	貼合方式	セット形状
TK-SRA07BWV-01A4	7.0W 型 (WVGA)	抵抗膜式	エアーボンディング※	Simple セット プラス

※ LCD とタッチパネルを両面テープで貼り合わせ

3 構成部品

構成	名称	仕様	メーカー名	型式
TP+LCD	タッチパネル (TP)	抵抗膜式	DMC	LST-070WB080A
	LCD	7.0W 型	INNOLUX	G070ACE-L01
付属品	タッチパネルコントローラ	—	DMC	TSC-54/RU
	映像処理ボード	HDMI 入力	DMC	SWAD-A4
	映像ケーブル (L: 200mm)	—	DMC	24E3E4-00012

4 梱包仕様


出荷台数により集合梱包ではなく個装梱包になる場合があります。

4-1 集合梱包

梱包箱	梱包内容	仕様	梱包箱サイズ
A	TP+LCD	集合梱包（入数 10 台）※	外形寸法：457 (W) × 295 (D) × 151 (H)
B	付属品	集合梱包（入数 10 台）※	外形寸法：457 (W) × 295 (D) × 151 (H)


※出荷台数により表記の入数に満たない場合があります。

・ 集合梱包形態（A）

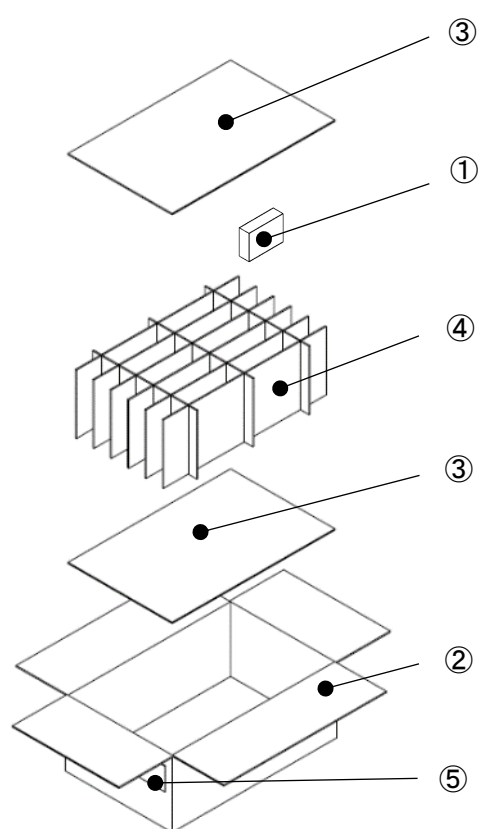

No.	名称		員数
①	TP+LCD(静電防止袋、緩衝材袋入り) ※タッチパネルに保護シート付き		10
②	集合箱		1
③	天底パット		2
④	仕切りセット	仕切り A	3
		仕切り B	6
⑤	集合梱包シール		1

・集合梱包形態 (B)

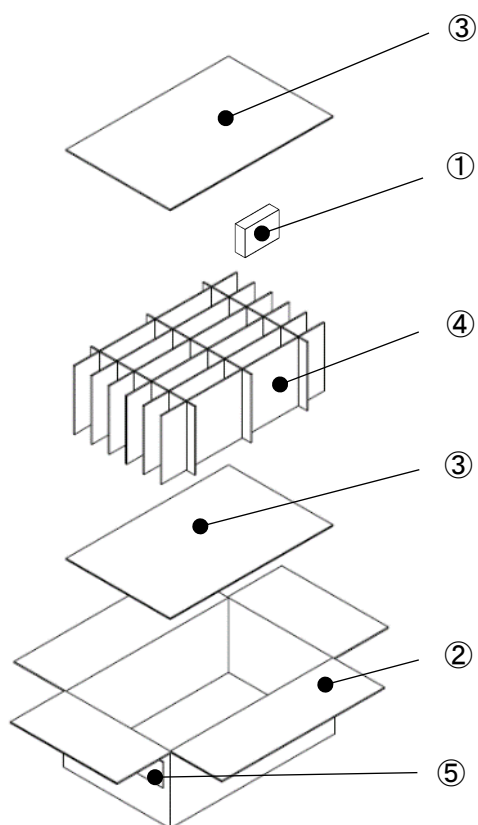


No.	名称	員数
①	映像処理ボード (静電防止袋、緩衝材袋入り)	10
	タッチパネルコントローラ (静電防止袋、緩衝材袋入り)	
	映像ケーブル (静電防止袋、緩衝材袋入り)	
②	集合箱	1
③	天底パット	2
④	仕切りセット	仕切り A 3
		仕切り B 6
⑤	集合梱包シール	1

4-2 個装梱包

梱包箱	梱包内容	仕様	梱包箱サイズ
C	TP+LCD, 付属品	個装梱包（入数1台）	外形寸法：287(W)×176(D)×55(H)

※TP+LCD と付属品が一箱に同梱されています。

・ 個装梱包形態 (C)

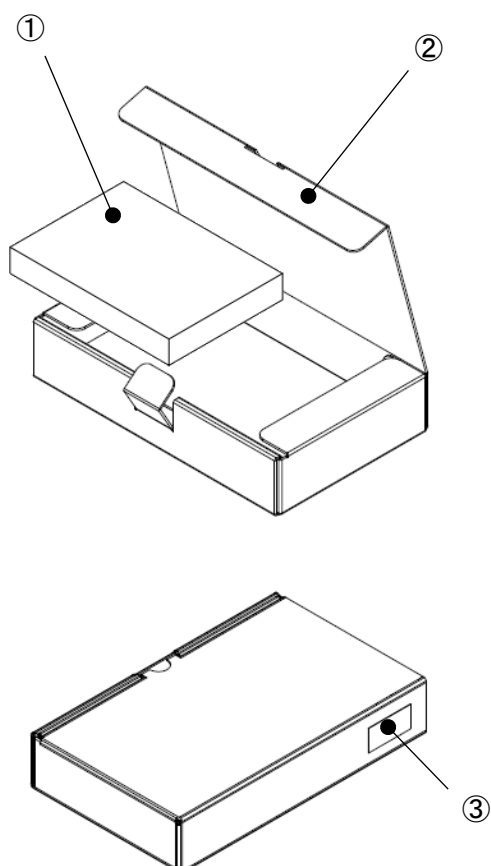

No.	名称	員数
①	TP+LCD (静電防止袋、緩衝材袋入り) ※タッチパネルに保護シート付き	1
	映像処理ボード (静電防止袋、緩衝材袋入り)	
	タッチパネルコントローラ (静電防止袋、緩衝材袋入り)	
	映像ケーブル (静電防止袋、緩衝材袋入り)	
②	個装箱	1
③	梱包シール	1

5 モジュール仕様

5-1 機能仕様

項 目		仕 様	単位
LCD	表示デバイス	7.0W 型 TFT 液晶	—
	表示領域（アクティブエリア）	152.4(W) × 91.44(H)	mm
	画素数	800(W) × 480(H)	—
	画素ピッチ	0.1905(W) × 0.1905(H)	mm
	色数	16.7M	色
	輝度(Typ.)	395	cd/m ²
	視野角 (Typ.)	垂直(Upper/Lower)	89 / 89
		水平(Left/Right)	89 / 89
	インターフェース	LVDS	—
	バックライト方式	LED バックライトドライバ搭載	—
	バックライト寿命※1	Min. 50,000	時間
タッチパネル	タッチパネル方式	4 線式アナログ抵抗膜式	—
	入力方式	指または R0.8 ポリアセタールペン	—
	最大同時入力数	1 点	—
	動作寿命	連続打鍵(指入力)	1,000 万
		連続文字入力(ペン入力時)	10 万
	通信方式	USB 2.0	—
	対応 OS	※2	—
映像処理ボード	テール折り曲げ耐性	1mm ≤ R ※3	
	入力映像ポート	HDMI (HDCP 非対応)	—
	入力信号	デジタル	HDMI 1.3b
		水平走査周期	30K - 80K
		垂直走査周期	50 - 75

※1 周囲温度 25℃、最高輝度連続点灯にてバックライトの輝度が初期値の 50%になるまでの時間

※2 タッチパネルコントローラ OS 対応表 (<https://www.dush.co.jp/download/driver-app/>) を
ご参照願います。(対象タッチパネルコントローラ：TSC-54/55)

※3 R<1mm では破損の恐れがあるため折り曲げ禁止

5-2 電源仕様

項 目		仕 様
電源	入力電源電圧	12VDC±5%
	消費電力	Max. 4.0W

注意：ご使用されます電源の容量が大きい場合、OFF 時の電圧の低下が緩やかになることから再起動する場合は、電源電圧が 0V になってから再度電源 ON として頂けますようお願いいたします。

5-3 環境仕様

項 目	仕 様
使用周囲温度(盤内と表示面側)	0～55℃
保存周囲温度	-20～70℃
使用周囲湿度	10～85%RH(結露しないこと、湿球温度 39℃以下)
保存周囲湿度	10～85%RH(結露しないこと、湿球温度 39℃以下)
塵埃	0.1mg/m ³ 以下 (導電性塵埃のない事)
腐食性ガス	腐食性ガスがないこと
汚染度	汚染度 2、室内使用

5-4 機械的仕様

項 目	仕 様	
質 量	TP+LCD	約 240 g
	タッチパネルコントローラ	約 8 g
	映像処理ボード	約 30 g
外形寸法 (TP+LCD、突起部除く)	170.75 (W) × 110 (H) × 10.5 (D) mm	

5-5 タッチパネルコントローラ仕様

詳細は目次に記載のダウンロード資料「タッチパネルコントローラ仕様書：TSC-54/RU ユーザーガイド」をご参照ください。

5-6 タッチパネルドライバー

タッチパネルドライバー (DMT-DD) の入手については下記サイトよりダウンロードしてください。

URL : <https://www.dush.co.jp/download/driver-app/>

DMT-DD のインストール方法、使用方法についてはダウンロードしたファイルに含まれている取扱説明書をご参照ください。


5-7 映像処理ボード仕様

5-7-1 型式

型式	入力映像ポート
SWAD-A4	HDMI × 1

5-7-2 外形寸法


項目	寸法
基板外形（コネクタは除く）	65 mm x 65 mm

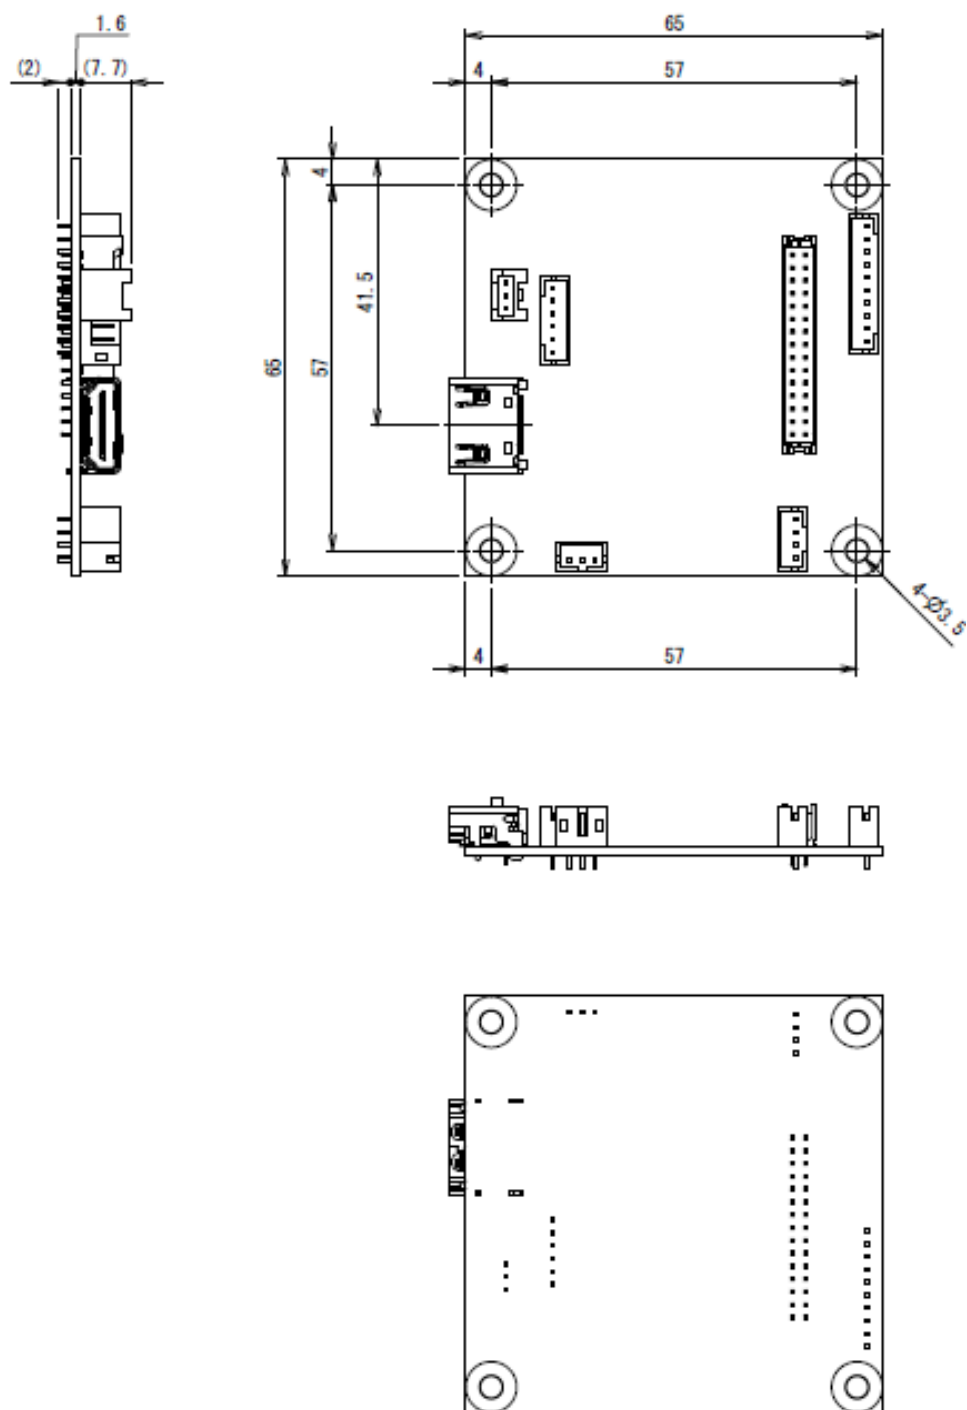

5-7-3 サポートタイミング

No	解像度	Refresh Rate
1	640 × 480p	60/75Hz
2	800 × 480p	60/75Hz

5-7-4 各部名称(映像処理ボード)

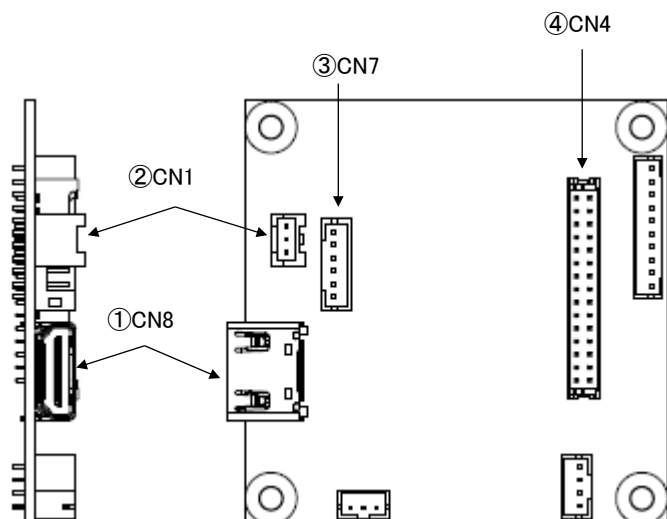

No.	インターフェース名称
①	映像入力 (HDMI)
②	12VDC 電源入力 (ナイロンコネクタ)
③	LCD バックライト制御
④	LCD 映像 (LVDS) 出力


※ 説明の無いコネクタは社内調整用の為、使用禁止です。
将来予告なく非実装になる場合があります。

5-7-5 映像入力 (HDMI) I/F

コネクタ番号：映像処理ボード CN8

インタフェース：HDMI TypeA

※HDMI 規格適合品

ピン 番号	信号名	ピン 番号	信号名	概略図
1	TMDS Data2+	11	TMDS Clock Shield	
2	TMDS Data2 Shield ※1	12	TMDS Clock-	
3	TMDS Data2-	13	CEC (NC)	
4	TMDS Data1+	14	Reserved	
5	TMDS Data1 Shield	15	DDC Clock	
6	TMDS Data1-	16	DDC Data	
7	TMDS Data0+	17	DDC GND	
8	TMDS Data0 Shield	18	+5V Power	
9	TMDS Data0-	19	Hot Plug Detect	
10	TMDS Clock+	-	-	

※1 2ピンは、TMDS Data 2 Shieldの機能と PC 接続検出の役割を持っています。

本製品同様に HDMI 2pin がモニタ接続検出の役割を持っている PC は、接続することが出来ませんので、ご注意ください。


5-7-6 12VDC 電源入力 I/F

コネクタ番号：映像処理ボード CN1

インタフェース：+12VDC 入力

コネクタ：MK242151P3 (ZONE TECH TECHNOLOGY)

相当品：B03B-PASK-1 (JST)

ピン 番号	信号名	概略図
1	12V	
2	GND	
3	GND	

5-7-7 LCD バックライト制御 I/F

コネクタ番号 : CN7

コネクタ : C1U20-060V-R (TACT PRECISION INDUSTRIAL)

相当品 : B6B-PH-K-S (LF) (SN) (JST)

ピン 番号	信号名	説明
1	12V	Backlight power
2	12V	
3	GND	Ground
4	BL_PWM	Backlight dimming input
5	GND	Ground
6	BL_EN	Backlight ON/OFF High level : Backlight ON. Low level : Backlight OFF.

5-7-8 LCD (LVDS) 出力 I/F


コネクタ番号 : CN4

インタフェース : LVDS

コネクタ : C10130P1VDL-01-NH (CviLux)

ピン 番号	信号名	ピン 番号	信号名
1	Panel VCC 3.3V	16	GND
2	Panel VCC 3.3V	17	RXE0-
3	RX00-	18	RXE0+
4	RX00+	19	RXE1-
5	RX01-	20	RXE1+
6	RX01+	21	RXE2-
7	RX02-	22	RXE2+
8	RX02+	23	GND
9	GND	24	GND
10	GND -	25	RXEC-
11	RX0C-	26	RXEC+
12	RX0C+	27	RXE3-
13	RX03-	28	RXE3+
14	RX03+	29	NC
15	GND	30	NC


6 製品銘板ラベル

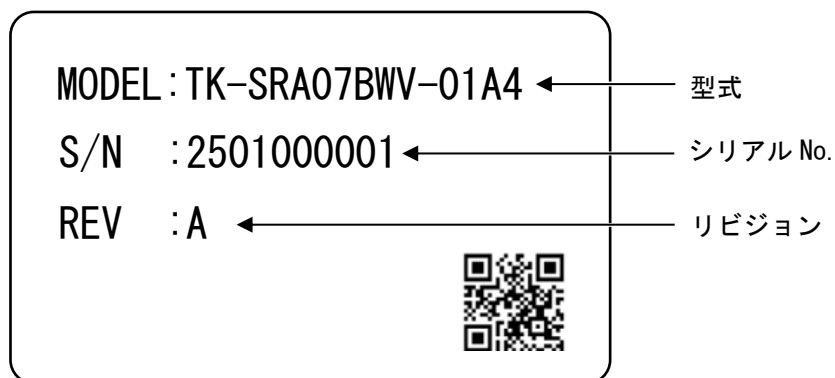

上記は、製品銘板ラベルのイメージ図です。

実際の製品には以下の情報が表記されます。

- ・ 型式 : 製品型式を表記
- ・ シリアルNo. : 10桁の管理番号を表記
- ・ リビジョン : 製品リビジョンに応じたアルファベット (A~Z の 1 文字) を表記

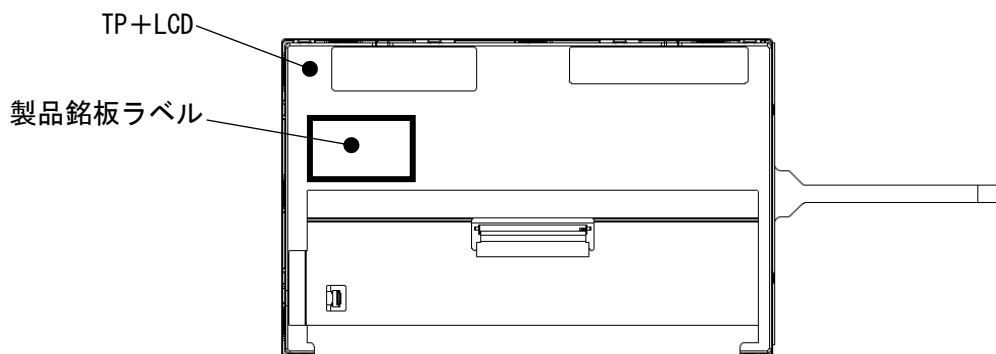

7 適合規格

7-1 RoHS 指令

EU の RoHS 指令に適合しています。

8 外観基準

外観基準については「抵抗膜式タッチパネル付き液晶モジュール外観検査基準書 (22G4GX-00001)」をご参照ください。


9 オプション品一覧

■コントローラケーブル

型式	仕様
TSC-10/SC	ホスト (USB-TypeA) とタッチパネルコントローラ接続用 USB ケーブル (L:1800mm)


10 接続方法

10-1 接続図

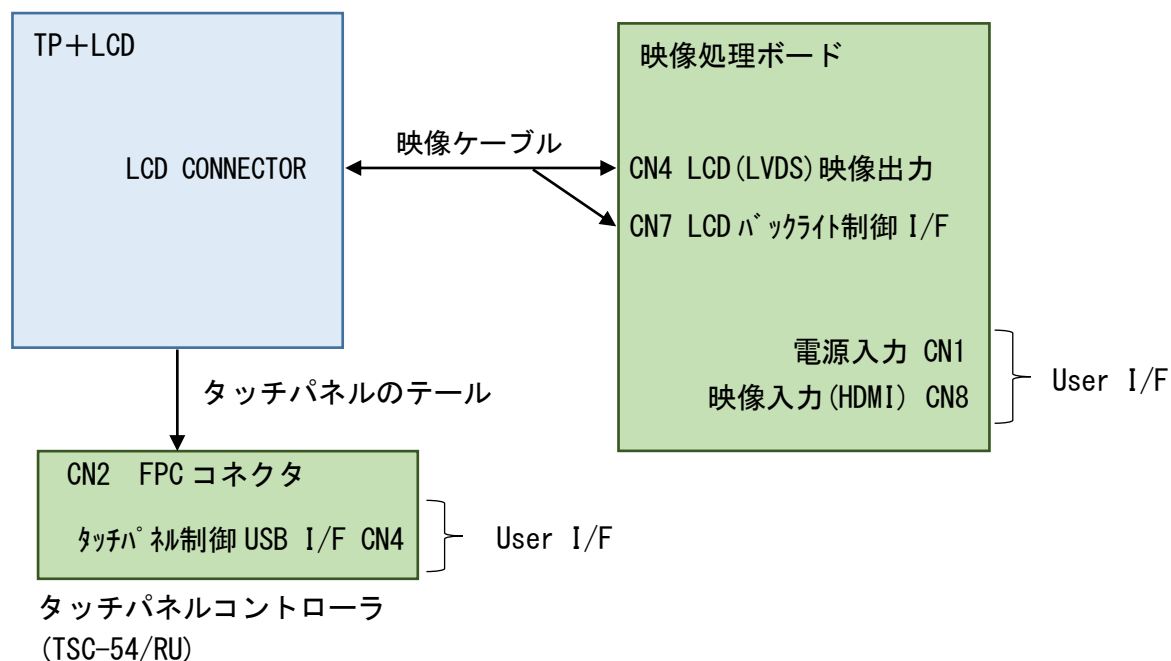


10-2 LCD に映像ケーブル接続

(1) LCD裏面のコネクタに対して下図向きで映像ケーブルのハウジングをスライドし嵌合させる。

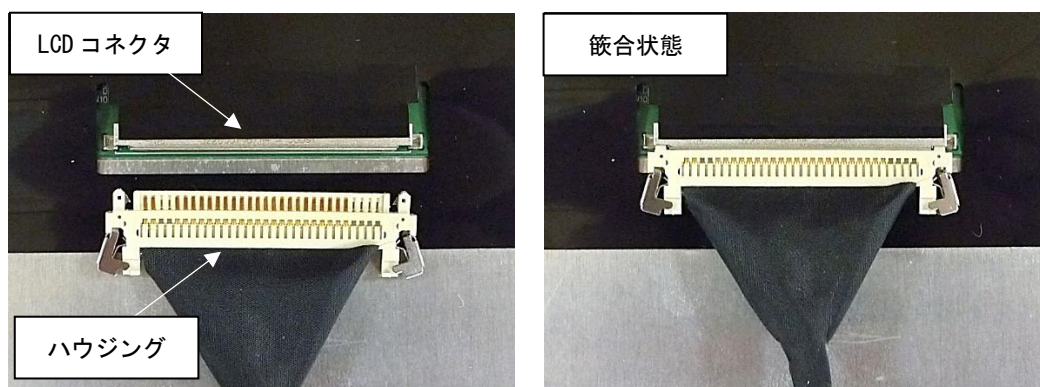


10-3 タッチパネルコントローラにタッチパネルのテール接続

- (1) タッチパネルのテール接点が見える向きでタッチパネルコントローラのFPCコネクタに奥まで差し込む

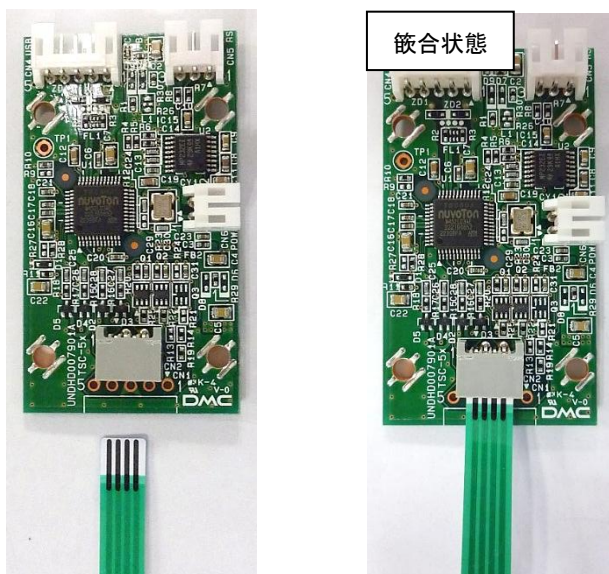


10-4 映像処理ボードに映像ケーブル接続

- (1) 下図のように映像ケーブルの誤挿入防止用突起と切欠きを合わせて映像処理ボードのコネクタに奥まで差し込む

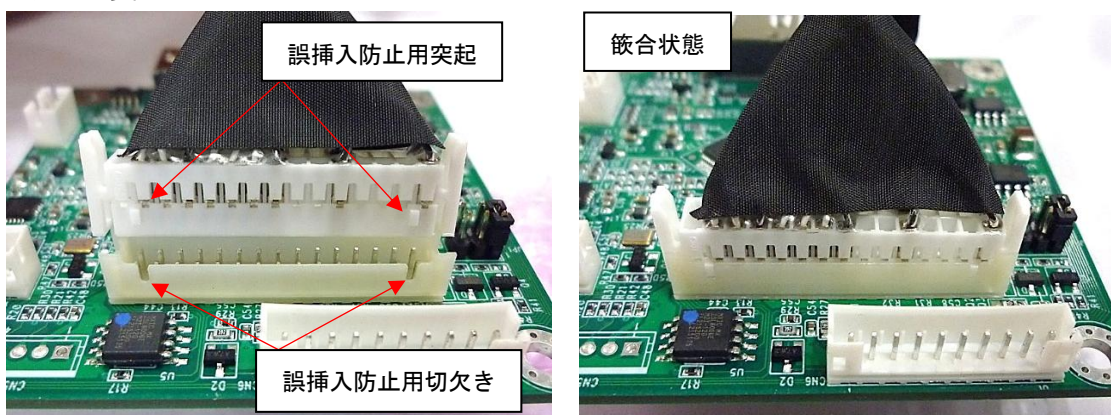


- (2) 下図のようにバックライトケーブルを映像処理ボードのコネクタに奥まで差し込む

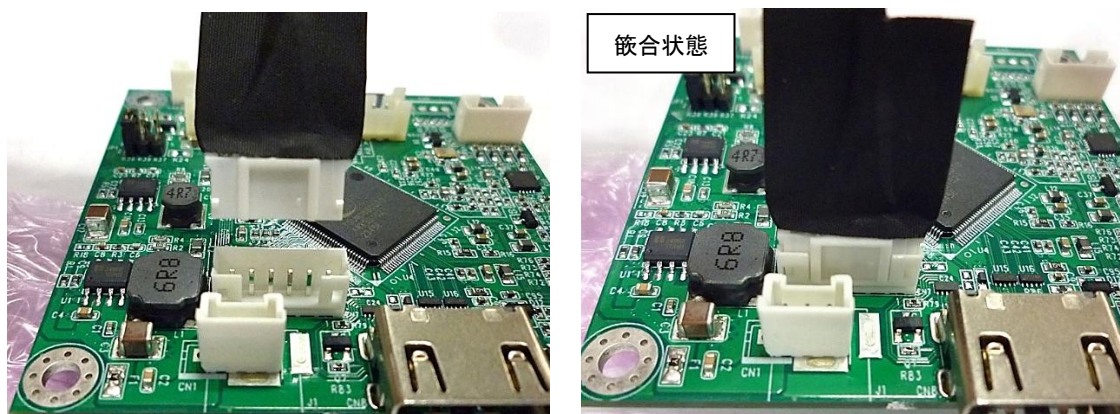

10-5 タッチパネルコントローラに USB ケーブル接続


(1) 下図のようにUSBケーブルをタッチパネルコントローラのコネクタに奥まで差し込む

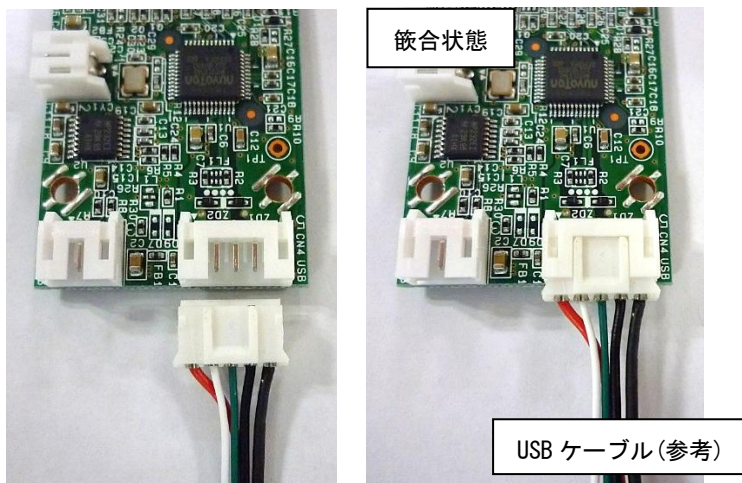

※USB ケーブルは付属しておりません
※写真のケーブルはオプション品です

10-6 映像処理ボードのユーザーI/F に各ケーブル接続

(1) HDMIケーブル、電源ケーブルの接続

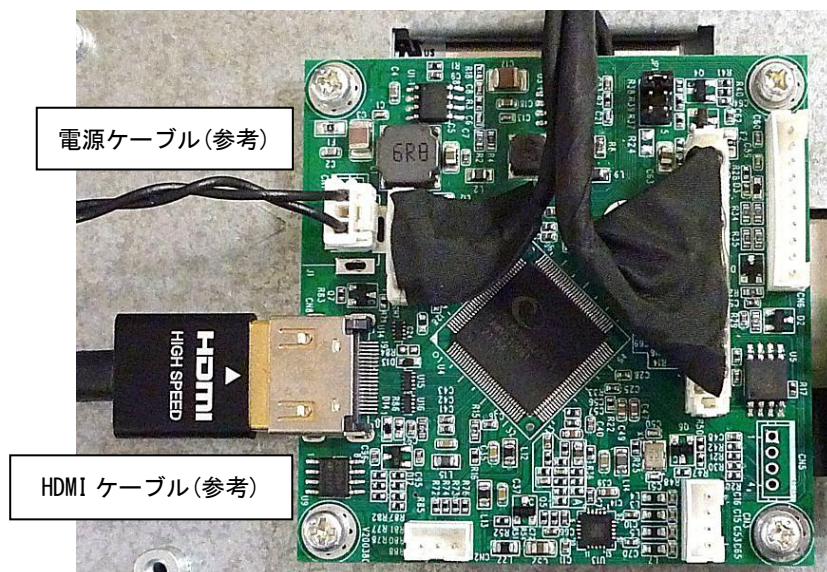

※奥まで差し込んでください
※HDMIケーブル、電源ケーブルは付属しておりません

11 タッチパネルキャリブレーションの実施


タッチパネルの特性上、設置環境によっては、タッチパネル動作が不安定になる場合があります。正しくお使い頂くためにも装置組込み時にはタッチパネルのキャリブレーションの実施をお願いします。

「[5-6. タッチパネルドライバ](#)」より DMT-DD をインストールし、実施願います。

11-1 抵抗膜式タッチパネル

【4点補正】または【9点補正】・・・座標キャリブレーション

- (1) 「DMT-DD」を起動します。
- (2) [基本設定]→[ソフトウェア設定]を選択します。

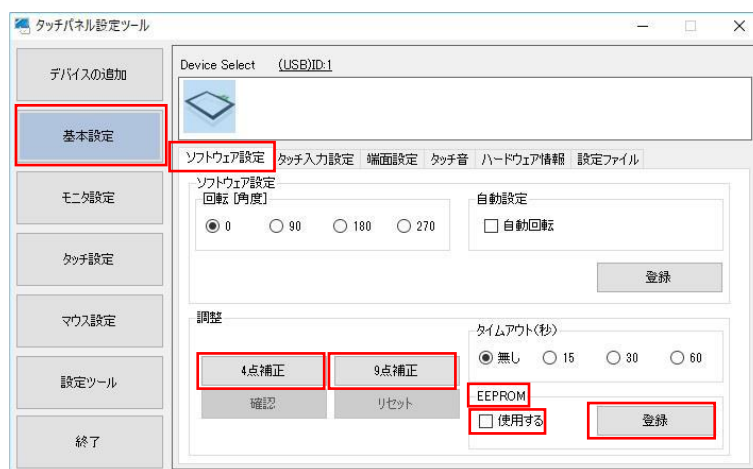

- (3) [EEPROM]の[使用する]に☑を入れ[登録]をクリックします。

☑を入れて【4点補正】または【9点補正】を行うと、補正データはタッチパネルコントローラ内部のEEPROMに保存されます。

☑を入れずに【4点補正】または【9点補正】を行うと、補正データは、コンピュータに保存されます。

本製品は、工場出荷時に【4点補正】を行い、補正データをEEPROMに保存しています。

☑を入れて頂ければ、EEPROMに保存された補正データを読み出しますが、タッチパネルとタッチパネルコントローラの組み合わせによってはタッチ座標がずれる場合があります。

タッチ座標がずれている場合には、以下の手順に沿って、座標キャリブレーションを実施してください。


☑を入れずにご使用になられると、工場出荷時の補正データが反映されず、正確なタッチ操作が行えない場合があります。

(4) [4点補正]または[9点補正]をクリックすると以下の調整画面が表示されます。



(5) 画面上のマーカの中心をタッチしてください。タッチ後、次のマーカが表示されますので順番にタッチしてください。

(6) 全てのマーカをタッチすると調整完了です。以下のような画面が表示されます。



(7) [OK]をクリックし調整を終了します。

12 使用上の注意

12-1 モジュール取付け

- (1) 輝度と表示の安定化の為に、LCDにある取り付け穴等でGNDを取ってください。
- (2) LSI搭載部には、外圧が加わることの無いように取り付けてください。
- (3) 反り・ねじれの無いように取り付けてください。
- (4) モジュールと構造物や部品との間には仕様温度・湿度を考慮した設置を行い、通気性の確保をしてください。
- (5) 組み立て作業時はアースバンド着用等の静電対策を施してください。
- (6) 動作不良、破損等防止のため、接続ケーブルのコネクタは完全に差し込んでください。
- (7) タッチパネルに付いている保護シートは剥がして取り付けてください。
- (8) 筐体への取付けは必ずLCDを固定してください。

LCDとタッチパネルは両面テープで貼り付けを行っているため、タッチパネル側のみの固定ではLCDが脱落するおそれがあります。

12-2 LCD に関する注意とお願い

- (1) LCD の内部には、刺激性物質が含まれています。万一の破損により液状の物質が流出して皮膚に付着した場合は、すぐに流水で 15 分以上洗浄した後、医師にご相談ください。
- (2) LCDは表示内容などにより、明るさのムラが生じることがありますが、故障ではありませんのでご了承ください。
- (3) LCDの素子には、微細な斑点(黒点、輝点)が生じることがあります。これはLCDの基本的特性ですのでご了承ください。
- (4) 画面を視野角外から見ると表示色が変化して見えます。これはLCDの基本的特性ですのでご了承ください。
- (5) 同一画面を長時間表示していると表示されていたものが残像として残ることがあります。これはLCDの基本的特性ですのでご了承ください。
残像を防ぐには、スクリーンセーバー等で表示画面を周期的に切り替えて同一画面を長時間表示しないようにしてください。

12-3 抵抗膜式タッチパネルに関する注意とお願い

- (1) タッチパネルの同一点を長時間に渡り押すアプリケーションは、タッチパネルの構造上故障を起こす可能性があります。ご注意ください。
- (2) タッチパネルはガラスで出来ています。ガラスは傷がつくと破損しやすくなります。ガラスどうしあるいは硬いものとぶつからないように扱ってください。
- (3) タッチパネルの特性上、表示エリアの少し外をタッチするとタッチパネルの端の座標として検出する場合があります。十分考慮の上、アプリケーションの設計を行ってください。
- (4) 経年変化、使用環境によりタッチパネルの座標がずれる場合があります。タッチパネルの座標がずれる症状が現れた場合は、タッチパネルのキャリブレーション(座標補正)の実施をお願いします。
- (5) ガラスの端面は怪我をしやすいため取り扱いには十分注意してください。

12-4 静電気に対する注意

- (1) 静電気による破損の恐れがあるため、取り扱い時には十分な対策を行ってください。
- (2) 取り扱い作業の方、アースバンド着用等の静電対策を施してください。

12-5 動作上の注意

- (1) 仕様規格外の条件で使用すると、表示品位の低下・気泡発生等、製品品質・寿命に著しく影響を与える場合があります。必ず規格内で使用してください。

12-6 保存上の注意

- (1) モジュールを保管・保存する際は、温度・湿度が高くならないように十分に注意をお願いします。特に、長期間保管する際は、直射日光や蛍光灯の光が当たらない所に保管をお願いします。
- (2) モジュールに無理な荷重がかからない状態で保管をお願いします。

12-7 取扱上の注意

- (1) 温度の高いところに長時間置かないでください。特に 40℃以上の場合には、湿度が高くならないように注意をお願いします。偏光板の劣化・剥がれ・気泡等の発生原因となります。
- (2) 表面が汚れた場合には、脱脂綿ウエス等の柔らかいものに、微量のエチルアルコール等をふくませて、軽く拭き取ってください。
- (3) 試験時等においては、絶対に結露させないでください。偏光板のしみ・汚れの原因となります。
- (4) モジュールの分解やボリウム変更等は、故障の原因及び性能を満足出来なくなりますので絶対に行わないでください。
- (5) 本製品は、一般的な電子機器への使用を意図していますので、腐食性ガス雰囲気中等の特殊な環境での使用を想定していません。従って、特殊な環境が想定される場合には、十分な評価を行って頂くか、腐食性ガス等に LCD がさらされることの無きように配慮をお願いします。
- (6) 本製品は、標準的な用途（OA などの事務用機器、産業、通信などの関連機器、家庭用機器など）に使用されることを前提としています。故障や、誤動作が直接人体に危害が及ぶ可能性がある場合、又、きわめて高い信頼性が要求される特殊用途（航空・宇宙、原子力制御用、生命維持のための医療用など）へのご使用はお避けください。
- (7) 製品を硬い物やとがった物などでこすったり押ししたりしないでください。
- (8) 製品に火気を近づけないでください。
- (9) 製品に強い荷重をかけて拭き取ることは避けてください。
- (10) 局部的に強い力でこするような操作はタッチパネルの機能を損なう可能性がありますので避けてください。
- (11) 製品を硬い物で叩くような操作方法は避けてください。
- (12) 製品を無理に折ったり曲げたりしないでください。
- (13) 製品を保存する場合には梱包箱を利用し、保存温湿度内で無理な荷重がかからない状態で保存してください。
- (14) 製品を水及び有機溶剤、酸性の雰囲気中やそれらに触れる状態での保存及び使用は避けてください。

- (15) 直射日光のあたるところでの使用は避けてください。
- (16) 製品を引き剥がしたり分解しないでください。
- (17) 製品を持つときはタッチパネルFPC(テール)部を持たずに本体を持つようにしてください。
- (18) EMC(EMS、EMI)については弊社出荷形態では評価を実施しておりません。
本製品をお客様の装置に組み込まれた状態で総合的なご評価、ご確認をお願いします。

13 保証

保証期間は弊社出荷後 12 ヶ月とし、一般仕様の環境条件下でのご使用における不具合発生の場合は無償修理（工場修理）とさせていただきます。

（修理品の同一箇所における故障に関しては 3 ヶ月）

無償保証期間内であっても、次のような場合には有償修理とさせていただきます。

- (1) 納入後の輸送（移動）における落下、衝撃等貴社の取扱不具合により生じた故障損傷の場合
- (2) 天災、災害による故障、損傷の場合
- (3) 仕様書、カタログ、取扱説明書、マニュアル記載の使用範囲外でのご使用された場合
- (4) 接続している他の機器、および不適当な消耗品やメディアの使用に起因して本製品に生じた故障及び損傷
- (5) 弊社以外で修理、改造、分解をされた場合、またはシリアルシール No が確認できない場合
- (6) その他、貴社による故障、損傷または不具合の責と認められる場合

保証は納入品のみを対象とし、納入品の故障により誘発される損害および現地での修理、交換は保証致しません。

14 生産中止

弊社製品の生産中止は、弊社からのご案内で、最終受注の 6 ヶ月前に連絡をさせていただきます。

15 その他

その他の事項、質問に関しましては(株)ディ・エム・シーにお問い合わせください。

□お問い合わせ先

(株)ディ・エム・シー 大阪技術センター
TEL: (06)-6147-6645

受付時間: 平日 9:00~17:00

※土日・祝祭日・年末年始を除く

2025 年 4 月 第 2 版

発行所 株式会社ディ・エム・シー

〒108-0074 東京都港区高輪 2-18-10 高輪泉岳寺駅前ビル 11F

TEL: (03)-6721-6731 (代) FAX: (03)-6721-6732

URL: <https://www.dush.co.jp/>

本製品及び本書は著作権法によって保護されていますので、無断で複写、複製、転載、改変する事は禁じられています。

Copyright (C) 2025 DMC Co., Ltd. All Rights Reserved

外觀検査基準書


抵抗膜式タッチパネル付き 液晶モジュール

図 番	22G4GX-00001		ページ数（表紙除く）	3
改 訂 履 歴				
改訂番号	日 付	担 当	改訂ページ	内 容
0	2021/4/27	今田	—	初 版
1	2021/11/18	今田	2	数値に単位を追記

1.1 定義


サイズの定義

円状の物




平均直径 $D = (a + b) / 2$

線状の物



1.2 外観検査方法

視力 0.7 以上の健康な成人（眼鏡等使用可）が
500～2000lx の明るさの元、目との距離 $35 \pm 5\text{cm}$
で検査する。目視は視点より製品表面に垂直に
下ろした法線に対し $\pm 30^\circ$ 内の角度で 3～5 秒間行う。

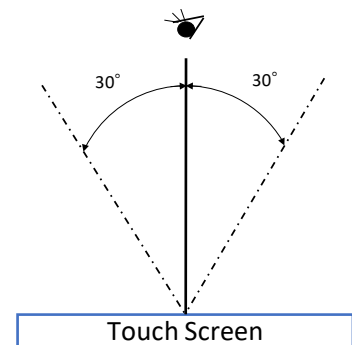

製品名称	抵抗膜式タッチパネル付き 液晶モジュール	図番	22G4GX-00001-1
------	----------------------	----	----------------

外観検査基準書 (2)

1.3 傷、異物

円状欠点、線状欠点の総数は画面サイズにより以下とする。

△1	【 14 型 <画面サイズ≤ 22 型 】	1 製品 10 個以内
	【 10 型 <画面サイズ≤ 14 型 】	1 製品 7 個以内
	【 画面サイズ≤ 10 型 】	1 製品 5 個以内




項 目	幅(mm)	長さ(mm)	許 容 個 数
線状欠点 (異物、キズ) 太さ 0.1mmを超えるものは円状欠点で判定する。	$0.05 < W \leq 0.1$	$L \leq 4$	φ30mm内で 1 個
	$0.03 < W \leq 0.05$	$L \leq 10$	φ20mm内で 2 個
	$W \leq 0.03$	$L \leq 20$	不問
円状欠点 (異物、キズ)	$0.3 < D \leq 0.4$		可視エリア内で 1 個 (14 型以上のパネルに適用)
	$0.2 < D \leq 0.3$		φ30mm 内で 2 個
	$D \leq 0.2$		不問

- ・可視エリア外については電氣的性能に大きく影響を及ぼす可能性のある傷、異物のない限り可とする。
- ・汚れは黒マット上に置き、目立たなければ可とする。

製品名称	抵抗膜式タッチパネル付き 液晶モジュール	図番	22G4GX-00001-1
------	----------------------	----	----------------

外観検査基準書 (3)

1.4 ガラス欠け、ひび (t= ガラス厚)

項目	大きさ(mm)		許容個数
コーナー		X ≤ 3	2 個/パネル
		Y ≤ 3	
		Z $\leq t$	
コーナー 以外		X ≤ 5	2 個/辺
		Y ≤ 3	
		Z $\leq t$	
進行性欠け (ひび)			なきこと

製品名称	抵抗膜式タッチパネル付き 液晶モジュール	図番	22G4GX-00001-1
------	----------------------	----	----------------